Kit di avviamento per sistema di allarme

PNI SmartHome SM400

con funzione di sistema di allarme e controllo degli accessi tramite Internet

Manuale utente



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


NOTA: le batterie non sono incluse.



Centro Internet



Sensore di movimento

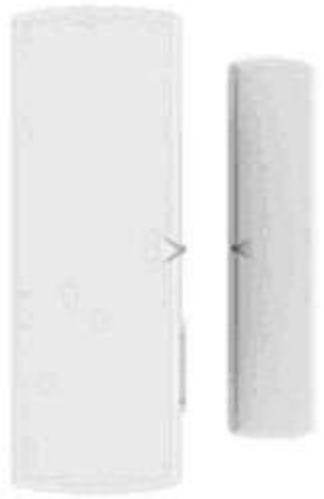

2 sensori porta/finestra



Telecomando



Adattatore di alimentazione



Cavo Ethernet



Accessori di montaggio

SPECIFICHE TECNICHE:

	Centro Internet	Telecomando Sensore di movimento		Sensore porta
Alimentazione elettrica	4 batterie alcaline AAA	1 x batteria agli ioni di litio Batteria CR2032	1 batteria alcalina AA	1 batteria alcalina AAA
Frequenza	433,92 MHz			
Allineare	fino a 100 metri			
Dimensioni	106x106x34 mm 60x30x12 mm		60x50x23mm	67x23x20mm

Machine Translated by Google

INSTALLARE L'HUB INTERNET




2. Collegare l'adattatore di alimentazione.




3. (Facoltativo) Inserire 4 batterie AAA nell'hub per avere alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente.



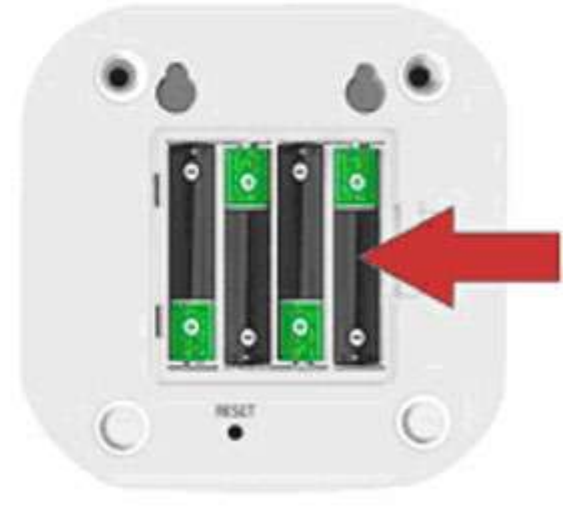

INSERIRE LE BATTERIE NEI SENSORI PORTE/FINESTRINI

1. Spingere leggermente entrambi i lati del sensore porta/finestra ed estrarre il coperchio per inserire una batteria AAA.
Nota: le batterie non sono incluse. Utilizzare una batteria alcalina AAA.

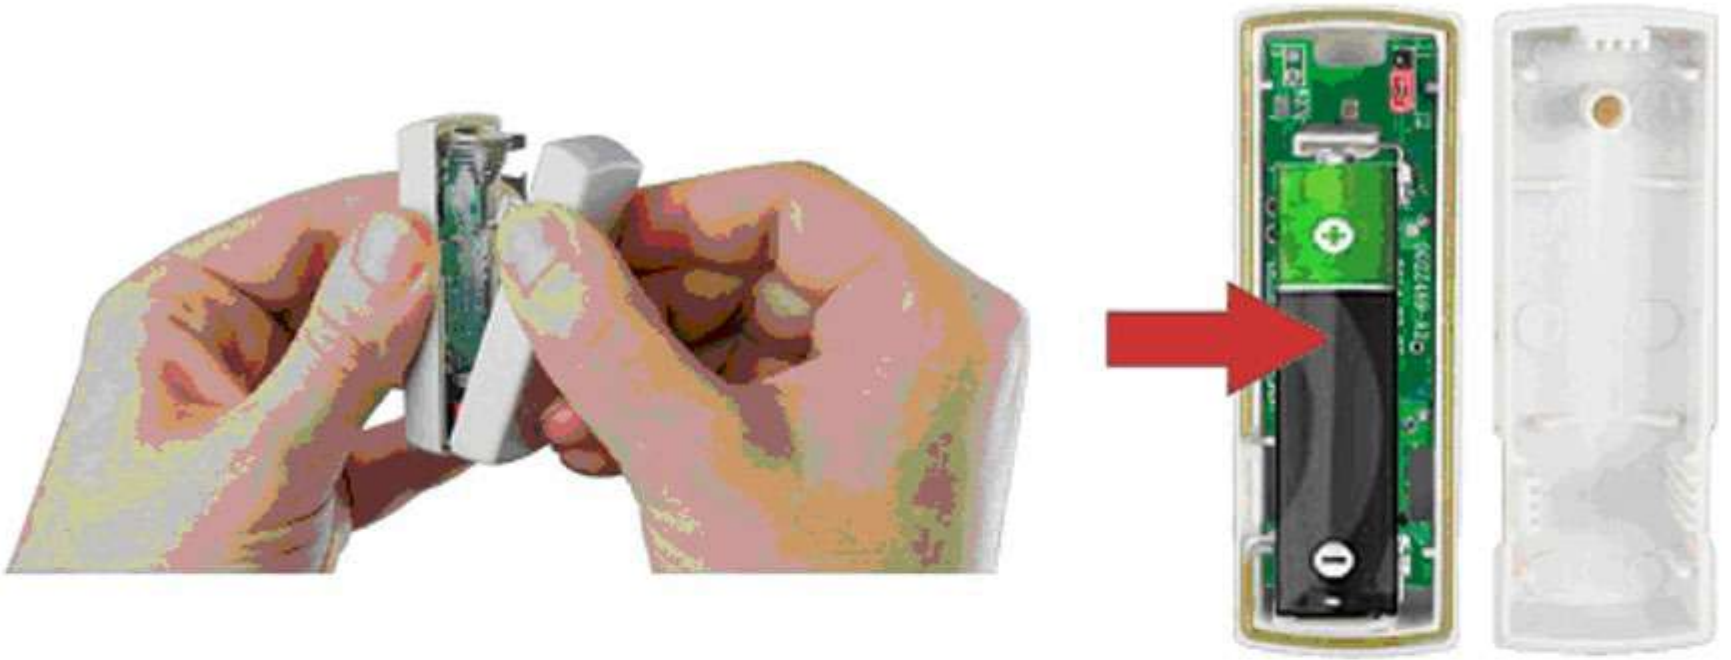


INSERIRE LE BATTERIE NEI SENSORI DI MOVIMENTO

1. Utilizzare una moneta per aprire il sensore di movimento e inserire una batteria AA. Nota: le batterie non sono incluse. Utilizzare una batteria alcalina AA.




SCARICA L'APP **"SkylinkNet"**

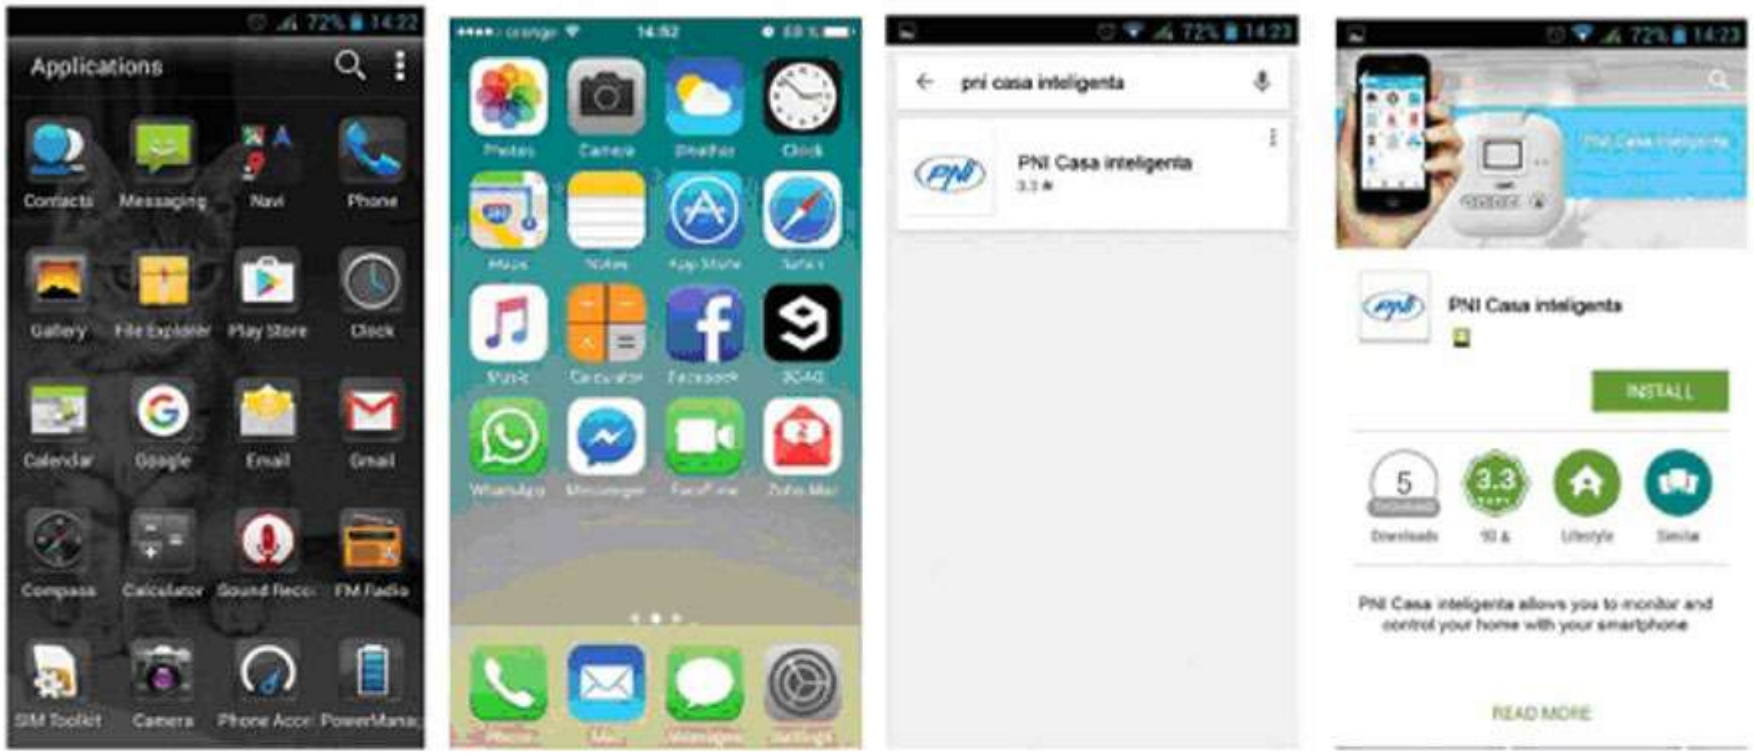


1. Apri Google Play Store (Android) o App Store (iOS)
2. Cerca
3. Scarica l'applicazione "SkylinkNet"

CREARE UN ACCOUNT

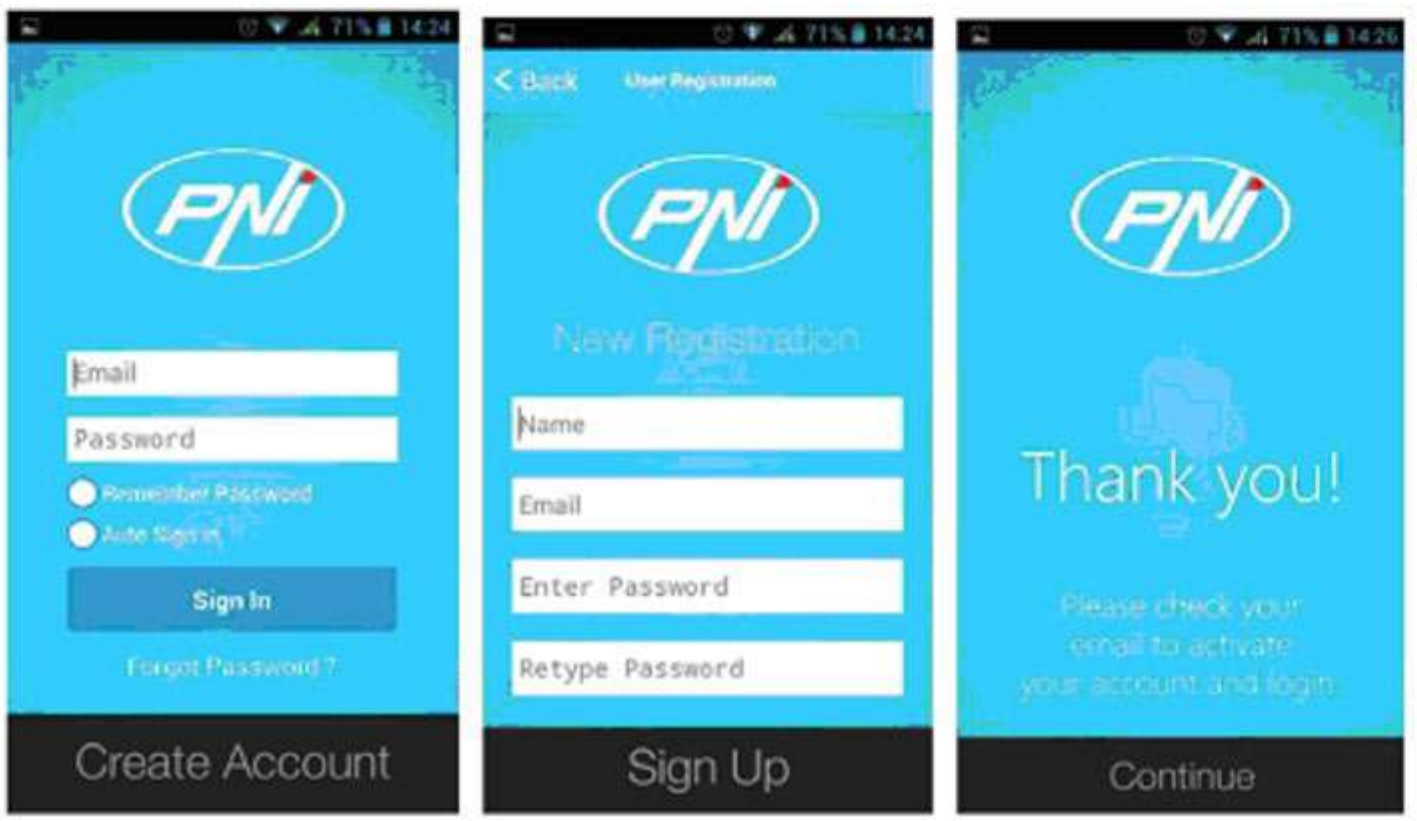

IMPORTANTE: esegui il backup di nome utente e password. Se cambi smartphone e accedi con nome utente e password diversi, dovrai reimpostare l'intero sistema di allarme.

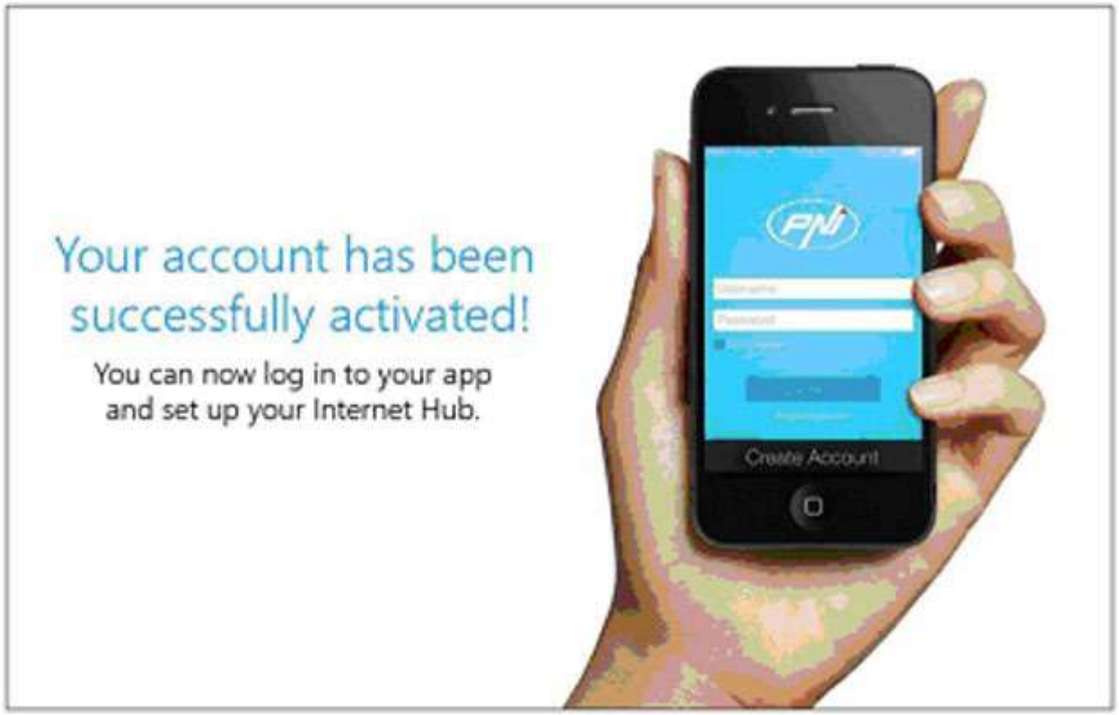

1. Apri l'app "SkylinkNet"
2.Fai clic su "Crea un account"
3. Compila i campi e clicca su "Iscriviti"
4. Controlla la tua email per la conferma 5.

Torna all'interfaccia dell'applicazione, fai clic su "Continua", quindi su "Accedi"

CONFIGURARE L'HUB INTERNET














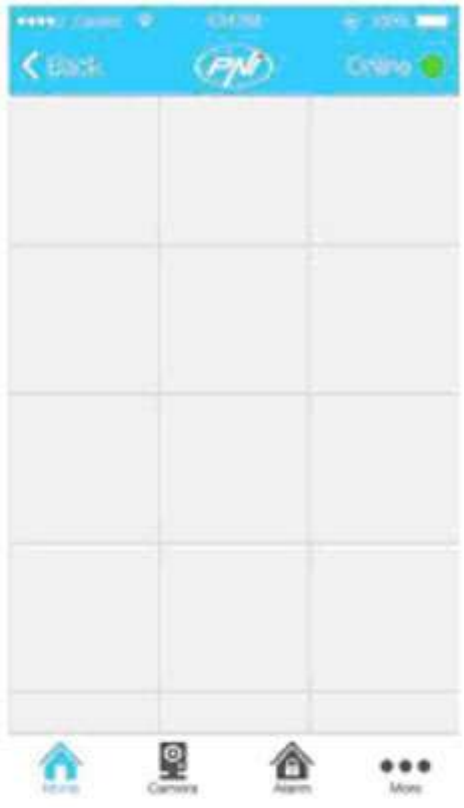


1. Fare clic su "Configura hub"
2. Fare clic su "Inizializza un nuovo hub"
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per connettere l'Internet Hub 4. Inserire le informazioni e toccare "Continua"
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare l'hub Internet e toccare "Continua"
6. L'hub è stato aggiunto e vedrai un punto verde o rosso che indica se è connesso all'hub


AGGIUNGI SENSORI E TELECOMANDO PORTACHIAVI

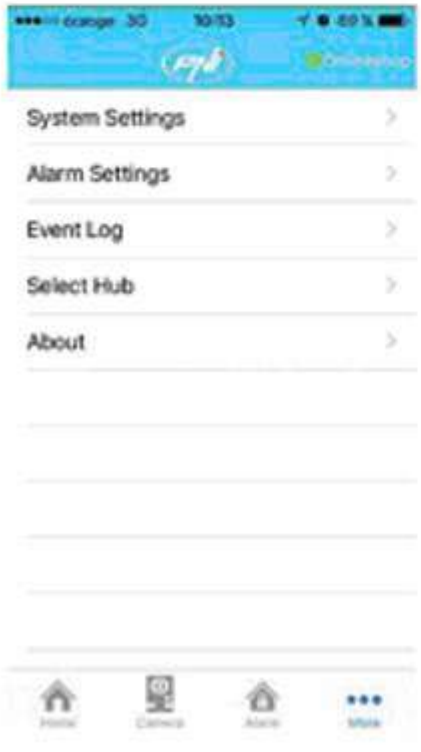

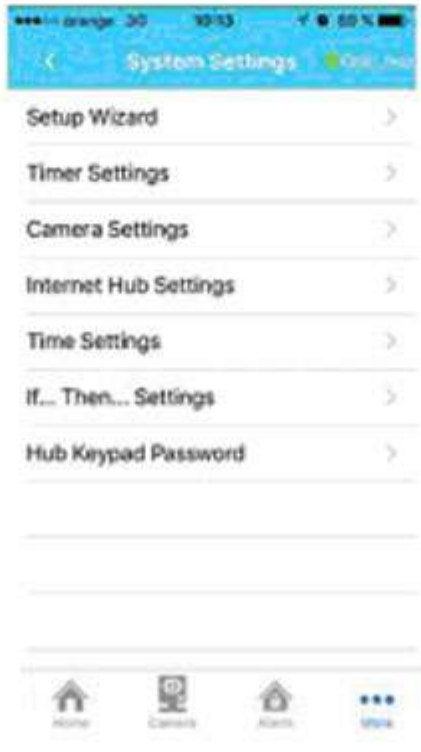



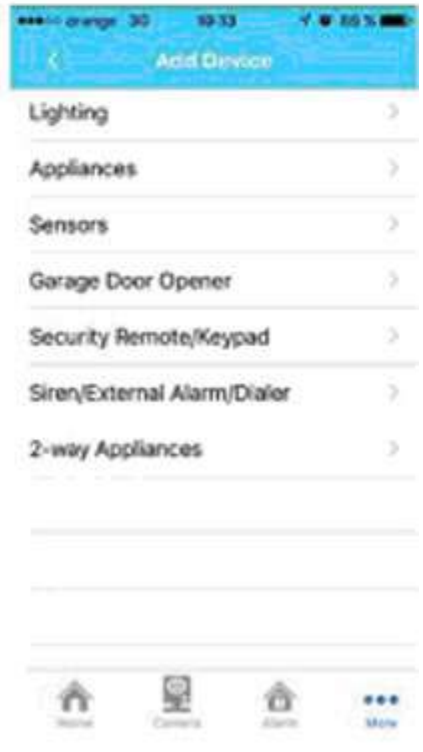


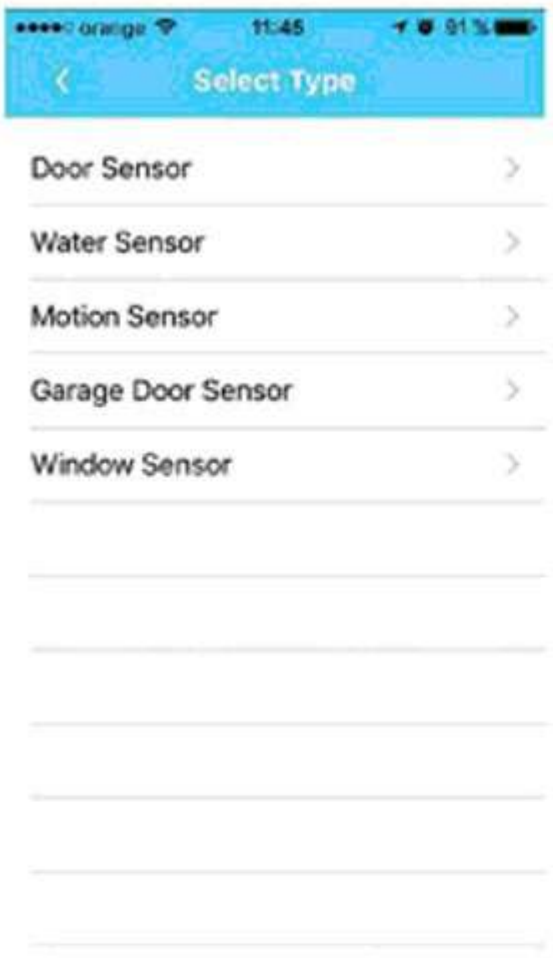





1. Vai su "Altro" e tocca "Impostazioni di sistema" - "Procedura guidata di configurazione" - "Aggiungi dispositivo".
2. Seleziona il tipo di sensore che desideri aggiungere
3. Assegna un nome al sensore e alla posizione e tocca "Continua"
4. Tocca il pulsante "Impara ora" e segui il video per attivare il sensore o "Impara più tardi" se desideri posticipare questa operazione. 5. Ora attiva i
sensori per verificare se l'app PNI Casa inteligenta mostra correttamente lo stato del sensore:

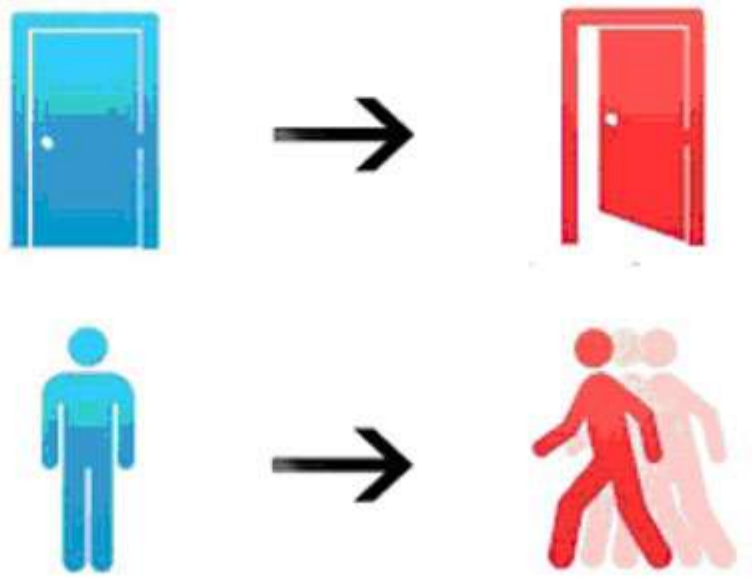


PANORAMICA DELLA SCHERMATA INIZIALE



IMPOSTAZIONI DEL SENSORE

Tocca l'icona dell'ingranaggio per modificare le impostazioni di questo sensore specifico:




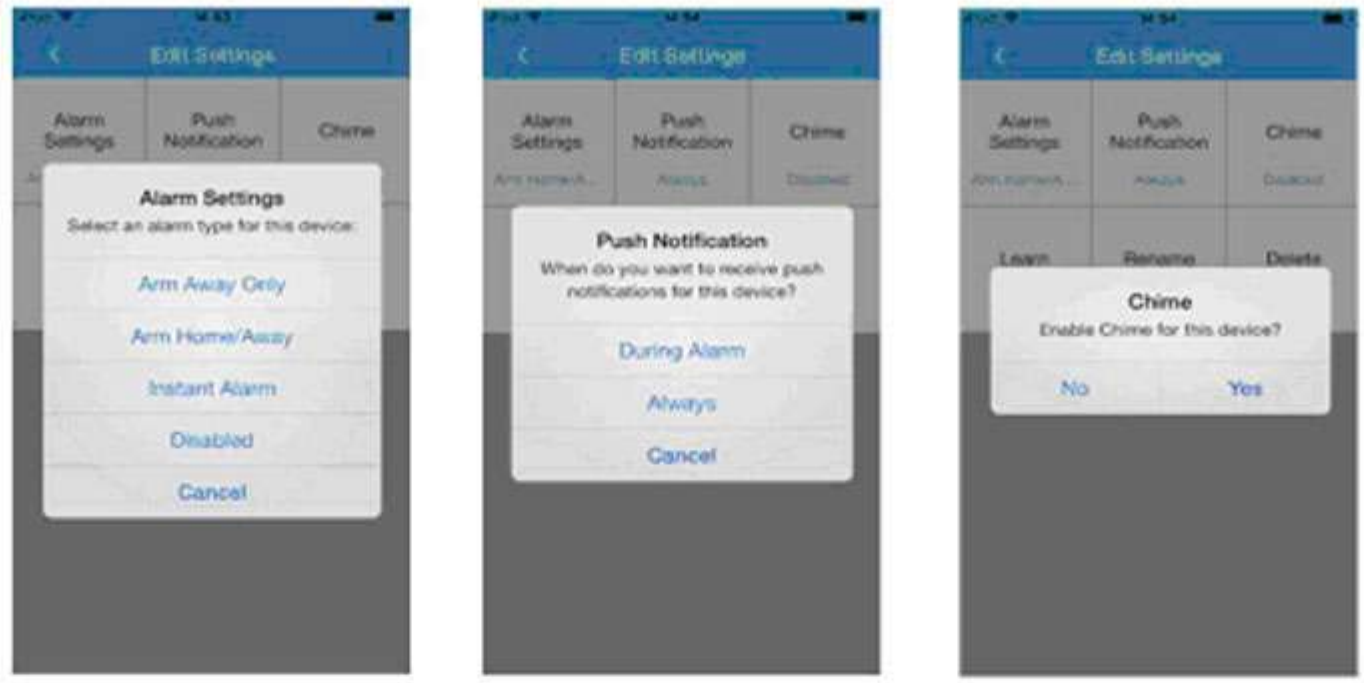

1. "Impostazioni allarme": seleziona quando questo sensore deve attivare un allarme. 2.
"Notifiche push": seleziona se desideri ricevere una notifica push solo durante un allarme o sempre quando un sensore viene attivato. 3. "Suono" se abilitato, l'hub Internet
emetterà un suono di avviso quando questo sensore viene attivato. 4. "Apprendi" (Apprendi il sensore se hai selezionato
"Apprendi più tardi" nel capitolo "Aggiungi sensori e telecomando portachiavi").

5. "Rinomina" - Cambia il nome di questo sensore. 6. "Elimina"
(Sterge) - Elimina questo sensore dall'hub.


POSIZIONARE I SENSORI

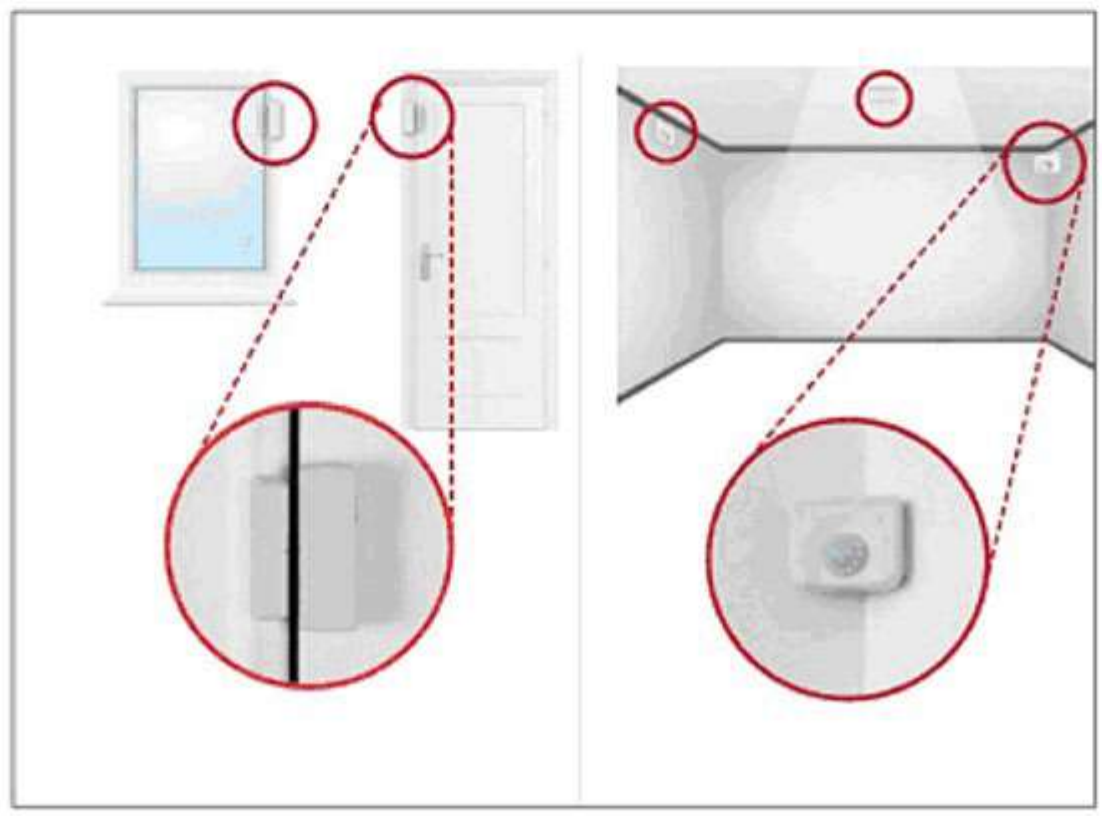

Monta il sensore per porte/finestre sulla porta o sulla finestra con il nastro biadesivo incluso. Può essere installato anche per monitorare o proteggere armadi e casseforti

Il sensore di movimento può essere montato con il nastro biadesivo in dotazione o con viti in un angolo, su una parete dritta, sul soffitto oppure può essere posizionato liberamente da solo.

IMPOSTA LA PASSWORD DELLA TASTIERA DELL'HUB

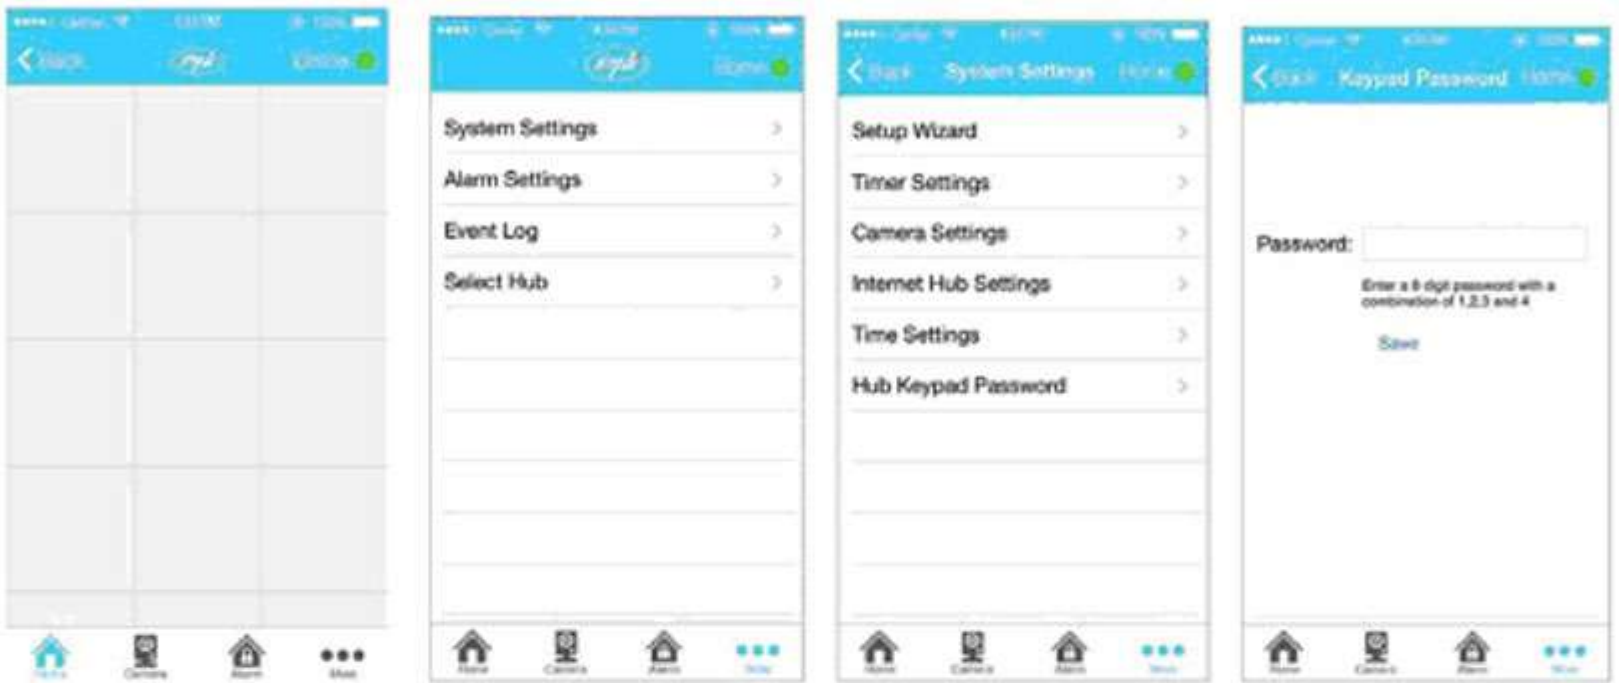

1. Fare clic su "Altro"
2. Fare clic su "Impostazioni di sistema"
3. Fare clic su "Password tastiera hub"
4. Inserisci il codice di accesso e tocca "Salva"

ATTIVARE/DISATTIVARE IL SISTEMA TRAMITE LA TASTIERA

A) Braccio Home:

1) Inserimento: password (8 cifre) + pressione prolungata del pulsante di blocco rotondo

2) Disarmare: password (8 cifre) + premere brevemente il pulsante di blocco rotondo

B) Braccio lontano:


1) Arma: password (8 cifre) + pressione breve del pulsante di blocco rotondo

2) Disarmare: password (8 cifre) + premere brevemente il pulsante di blocco rotondo

IMPOSTA FUSO ORARIO

1. Fare clic su "Altro"
2. Fare clic su "Impostazioni di sistema"
3. Fare clic su "Impostazioni ora"
4. Imposta il tuo fuso orario e tocca "Salva"

PANORAMICA DELLA SCHERMATA DI ALLARME

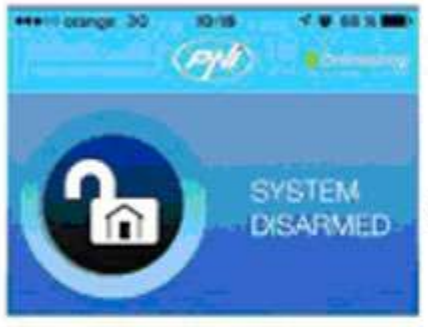

Stato del sistema di allarme



Attivazione a casa, attivazione fuori casa / ritardo di uscita



Scorrere per attivare la sirena dell'hub in caso di emergenza



ARM HOME / ARM AWAY




Braccio Home

Seleziona "Arma Casa" se vuoi essere protetto quando sei in casa.
Questa modalità disattiva i sensori di movimento, mentre tutti gli altri sensori sono attivi.



Braccio assente / Ritardo di uscita

Seleziona questa modalità se desideri proteggere la tua casa quando sei fuori casa. Questa modalità attiva l'allarme dopo un tempo definito, dandoti il tempo di uscire di casa, chiudere la porta e attivare l'allarme.

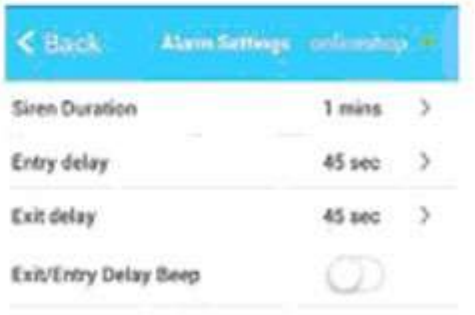

Per impostare il tempo di ritardo vai su:
"Altro" - "Impostazioni allarme" - "Ritardo ingresso" o
"Ritardo uscita".

DISARMARE IL SISTEMA DI ALLARME




Quando viene attivato un allarme, verrà inviata una notifica push a tutti gli utenti e lo smartphone riprodurrà un suono di allarme.



Fare clic sul pulsante "Disarma" per disattivare il sistema di allarme.

TELECOMANDO PORTACHIAVI

Attivare e disattivare il sistema di allarme con un telecomando portachiavi.

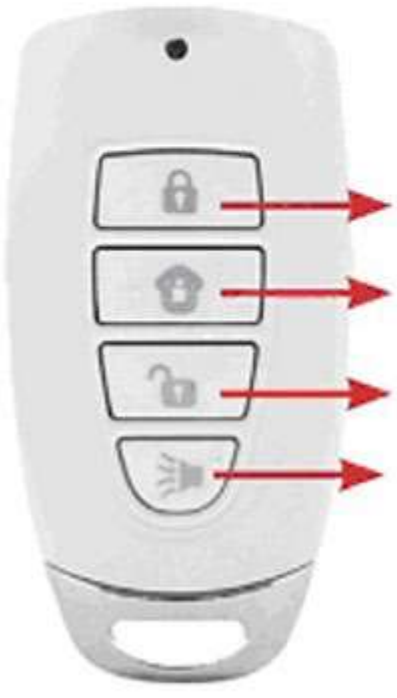

Braccio lontano

Braccio Home

Disarmare

Pulsante antipanico. Tieni premuto il pulsante antipanico.
per 5 secondi per attivarlo.